

26.5-25 Westlake CL629 28PR E-3+/L-3+ TL



Cecha	Szczegóły
Marka	Westlake
Model	CL629
Rozmiar	26.5-25
Konstrukcja	Diagonalna (Bias)
Ilość Płócien (PR)	28PR (Ply Rating)
Typ	TL (Tubeless) - Bezdętkowa
Kod TRA (Zastosowanie)	E-3+ / L-3+ (Earthmover / Loader) - Wersja Deep Tread (pogłębiony bieżnik)
Przeznaczenie	Duże ładowarki kołowe, spychacze, równiarki, maszyny portowe

Opona **Westlake CL629 26.5-25** została zaprojektowana, aby sprostać ekstremalnym obciążeniom i wysokiemu ryzyku uszkodzeń na placach budowy, w kopalniach i kamieniołomach.

- **Ekstra Duża Żywotność:** Oznaczenie **E-3+ / L-3+** wskazuje na **pogłębioną rzeźbę bieżnika (Deep Tread)**, co przekłada się na znacznie dłuższą eksploatację i niższy koszt na godzinę pracy.
- **Wysoka Odporność na Przebicia:** Konstrukcja diagonalna z aż **28 płótnami (28PR)** zapewnia solidny, sztywny karkas, który jest wysoce odporny na przecięcia, pęknięcia i uszkodzenia boczne.
- **Optymalna Trakcja:** Agresywny, lamelowy bieżnik gwarantuje **bardzo dobrą przyczepność** i zdolność do samoczyszczenia w błocie, piasku i luźnym gruncie.
- **Wielofunkcyjność (Dual Code):** Opona jest zoptymalizowana zarówno do cykli transportowych (**E-3**), jak i ładunkowych (**L-3**), zapewniając wszechstronną wydajność w pracy ładowarki kołowej.

Certyfikacja i Standardy Jakości

- **Norma TRA/ETRTO:** Pełna zgodność z międzynarodowymi standardami dla opon OTR (Off-The-Road) w zakresie rozmiarów, obciążeń i ciśnień.
- **System Jakości:** Opona produkowana jest zgodnie z systemem zarządzania jakością **ISO 9001** (typowe dla Zhongce Rubber Group, właściciela marki Westlake).
- **Przeznaczenie Długodystansowe:** Specjalna mieszanka gumowa jest zoptymalizowana pod kątem **odporności na wysoką temperaturę** generowaną podczas długich cykli transportowych i roboczych.
- **Gwarancja:** Wiele ofert handlowych sugeruje rozszerzoną gwarancję na wady karkasu i materiałów, charakterystyczną dla segmentu Heavy-Duty.




OPONY PRZEMYSŁOWE

WEST LAKE[®] TIRES

STOSOWANE SĄ NA PIERWSZY MONTAŻ W MASZYNACH TAKICH MAREK JAK:

TOYOTA FORKLIFT **JCB** **CAT** **DOOSAN**
Linde **SANY**
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES GROUP **LIUGONG** **TEREX[®]**

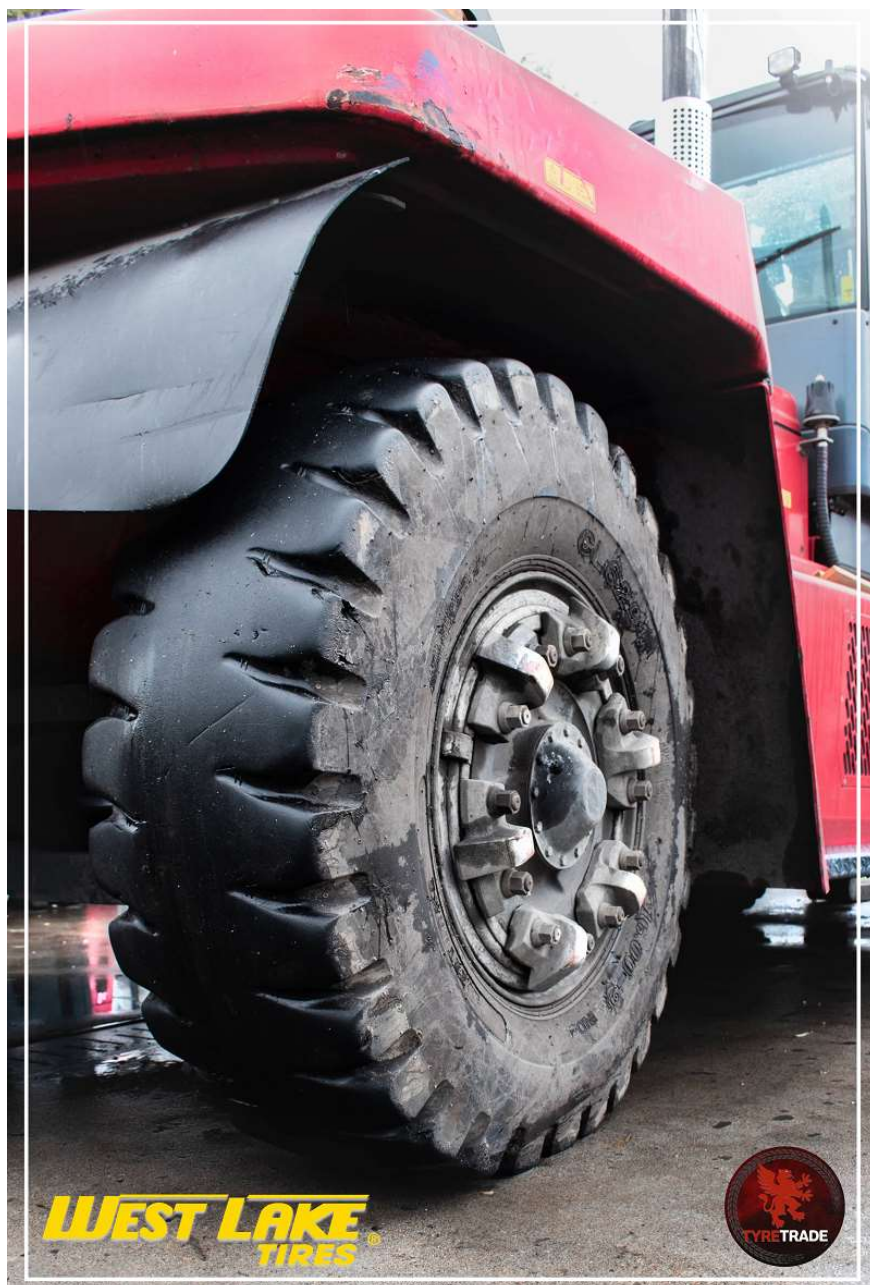

Poniższa tabela przedstawia kluczowe parametry techniczne i nośności opony **26.5-25 Westlake CL629 28PR**.

Parametr Techniczny	Wartość dla 26.5-25 CL629 28PR	Jednostka
Konstrukcja	Diagonalna (Bias)	-
Ilość Płócien (PR)	28	-
Standardowa Felga	22.00/3.0	cala
Głębokość Bieżnika (OTD)	ok. 42 (52.1/32nd)	mm (32nd)
Średnica Zewnętrzna (OD)	ok. 1750 (68.90)	mm (in)
Szerokość Przekroju (SW)	ok. 675 (26.57)	mm (in)
Typ Opony	TL (Bezdętkowa)	-

Nośność i Ciśnienie (Maksymalne)

Ponieważ opona posiada podwójne oznaczenie TRA (E-3/L-3), jej maksymalna nośność zależy od rodzaju pracy.

Kod Serwisowy	Max. Obciążenie (kg)	Ciśnienie (kPa / PSI)	Przeznaczenie
E-3+ (Earthmover)	10 000 kg	350 kPa/50.8 PSI	Cykl transportowy (do 50 km/h)
L-3+ (Loader)	15 500 kg	475 kPa/68.9 PSI	Cykl załadunkowy (do 10 km/h)

Ważne: Użytkownik musi zawsze przestrzegać tabel ciśnienia producenta i stosować ciśnienie odpowiednie dla faktycznego obciążenia i prędkości, aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę opony.